




Strømforsyning ELG-240 Datablad

Strømforsyning ELG-240

Strømforsyningen ELG-240 er designet med et metalhus og er i kraft af sit tætte hus sikret til tæthedsklasse IP67. Dette gør strømforsyningen velegnet til brug både indendørs og udendørs.



SELV IP67 (FC) C  US 

 **CB** 

3rd

Third party product

Tekniske data:

- Forsyningsspænding: 200 - 305 VAC; 47-63 Hz
- Udgangsspænding: 24 VDC (22,4 - 25,6 V)
- Maks. strøm: 10 Amp
- Nomineret effekt: 240 W
- Arbejdstemperatur: -40°C til +90°C

Eller

- Forsyningsspænding: 100 VAC - 180 VAC
- Udgangsspænding: 24 VDC (22,4 - 25,6 V)
- Maks. strøm: 7,5 Amp
- Nomineret effekt: 180 W
- Arbejdstemperatur: -40°C til +90°C

Egenskaber:

- Metalhus med indbygget "grounding"
- Egnede til udendørs brug
- Modsvarede kravene til tæthedsklasse IP67
- Stand by forbrug < 0,5 W
- Justerbar udgangsspænding via "dim-to-off"

(Læs mere på leverandørens hjemmeside www.meanwell.com)


Dette specifikke produkt er produceret af Mean Well.

Specifikationerne kan ændre sig uden forudgående varsel.

Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets egnethed til en specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/repasere defekte produkter, som er dækket af garanti, hvis de straks returneres til LINAK Danmark A/S. Der påtages intet ansvar udover denne ombytning/repairation.

fortsat

Dimensioner

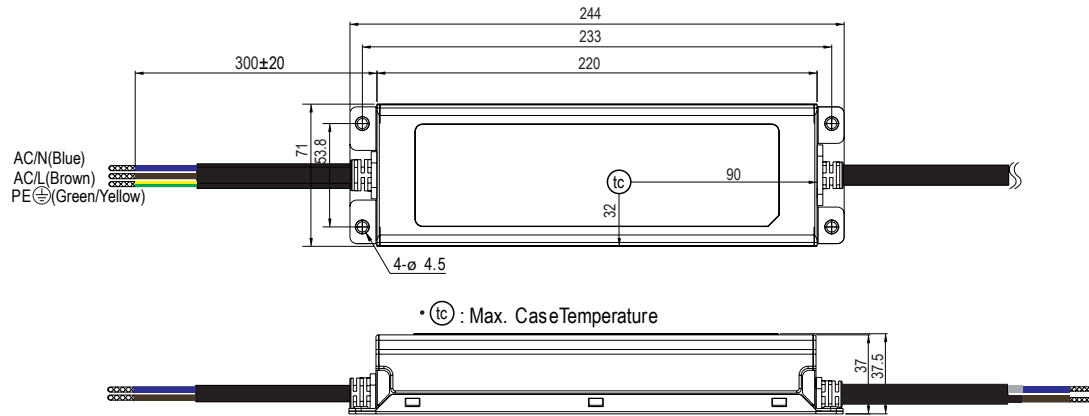


Tilslutningseksempler

Tilslutning af IC-aktuator




Tilslutning af aktuator for TR-EM-styring

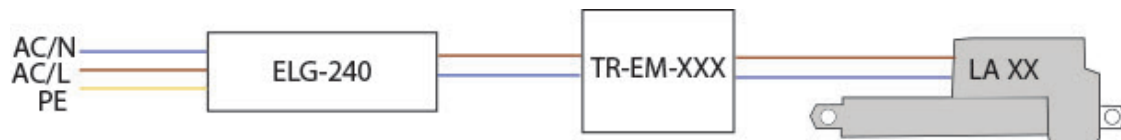


Systemer med høj last

Ved applikationer, der arbejder med høj last og dermed høj belastning af aktuatoren, kan der opstå det fænomen, der kaldes generator effekt. Opstår der generator effekt i systemet, vil strømbeskyttelsen i strømforsyningen slå fra.


Fænomenet kan forhindres ved at montere en diode mellem strømforsyningen og aktuatoren.

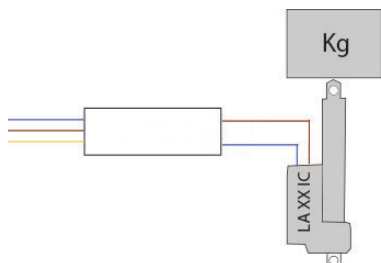

Tilslutning af dobbeltforsyning til IC aktuator

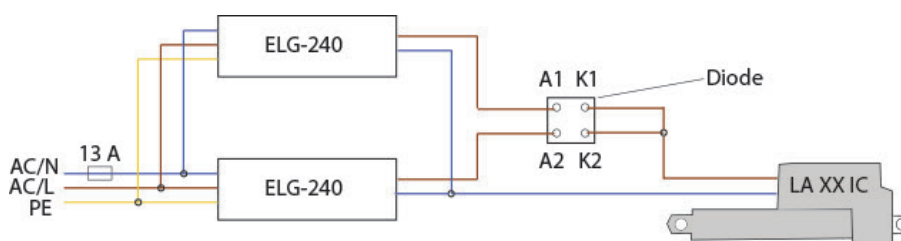

Tilslutning af dobbeltforsyning til TR-EM styring

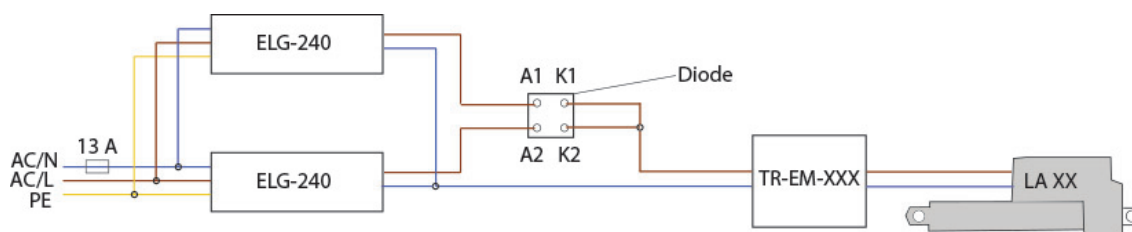

Bestilling:

Strømforsyning:

Diode:

Bestillings nr.: TR-ELG-240-24-3Y

Bestillings nr.: STTH10002